


COMPACT



L I N E

NAUJIENA XMCL



Išskirtinis atsparumas pažeidimams:

užtikrinamas papildomos metalinės kordo juostos

Padidintas tarnavimo laikas: masyvesni protektoriaus blokai




Atsparumas smūgiams ir dėvėjimuisi:

Užtikrinamas stiprios šonų konstrukcijos


Atsparumas protektoriaus dilimui:

Sustiprinti protektoriaus blokai centrinėje dalyje.



Komfortiškas ir tikslus manevravimas:

Daugiau briaunų sąlytyje su keliu, nauja padangos konstrukcija.

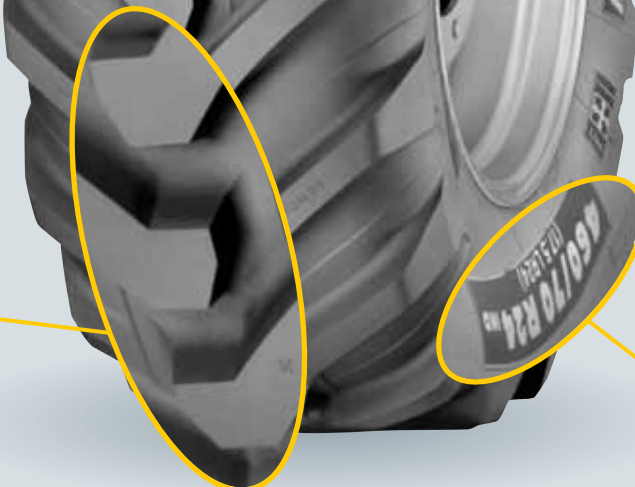

Didesnis krovimo indeksas:

Galima apkrauti iki 50% daugiau

* Palyginus su XM27

Matmenys:	rekomenduojamas slėgis [bar]	rekomenduojamas ratlankis
280/80R18 132A8/132B TL (10.5R18)	4	W 9
340/80R18 143A8/143B TL (12.5R18)	4	11,00
280/80R20 133A8/133B TL (10.5R20)	4	W 9
340/80R20 144A8/144B TL (12.5R20)	4	11,00
380/75R20 148A8/148B TL (14.5R20)	4	W 12
400/70R20 149A8/149B TL (16.0/70R20)	4	W 14L

Matmenys:	rekomenduojamas slėgis [bar]	rekomenduojamas ratlankis
420/75R20 154A8/154B TL (16.5/75R20)	4	13,00
440/80R24 161A8/161B TL (16.9R24)	4	14,00
460/70R24 159A8/159B TL (17.5LR24)	4	DW15L
500/70R24 164A8/164B TL (19.5LR24)	4	W 16L
480/80R26 160A8/160B TL (18.4R26)	3,6	W 16L
440/80R28 155A8/155B TL (16.9R28)	3,6	DW14L

